

upper

24V Motor 24V | 24V motor | Moteur 24V

Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence


24x365 Uso intensivo | Intensive use | Usage intensif

KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

® Producto Patentado | Patented product | Produit brev



Dimensiones / Dimensions / Dimensions

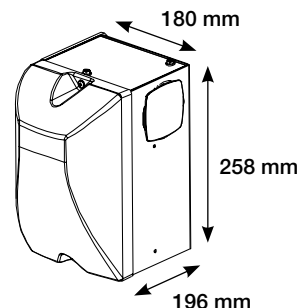

Ref.: **P2TCDC003**

Ref.: **P2TCDC021**

Para puertas basculantes de hasta 10 m² de superficie.

Motoreductor para puerta basculante mediante tiro de cadena, máxima superficie 10 m², alimentación con motor de corriente continua. Indicado para uso residencial. Equipo electrónico con receptor integrado, conector TRV. Posibilidad de incorporar batería de emergencia.

For swing doors with a surface area of up to 10 m².

Gear-motor for swing doors with pull-chain, maximum surface area 10m², DC motor power. Recommended for home use. Electronic equipment with built-in receiver, TRV connector. Option to include a built-in emergency battery.

Pour les portes basculantes d'une surface de 10 m² maximum.

Motoreducteur pour porte basculante avec entraînement à chaîne, surface maximum de 10 m², alimentation avec moteur à courant continu. Parfait pour l'usage des particuliers. Matériel électronique avec récepteur intégré, connecteur TRV. Possibilité d'intégrer une batterie d'urgence.

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	upper
superficie max. / max. surface / surface maxi.	12m²
tensión / voltage / tension	230V. - 50Hz
intensidad / current / intensité	2.25 A
fuerza max / maximum power / force maxi.	241 N
potencia / power / puissance	0.06 kw
condensador / capacitor / condensateur	-
ciclo de trabajo / Working cycle / cycle de travail	80%
norma / standard / norme	CE
peso / weight / poids	5 kg

KIT

upper

La forma más sencilla de realizar una instalación básica, el KIT contiene todos los elementos necesarios para poder realizar una completa instalación de la forma más sencilla y económica.

The easiest way to carry out a basic installation, the KIT has all the parts required in order to do a complete installation in the easiest and most cost-effective way.

La manière la plus simple de réaliser une installation de base : le KIT contient tous les éléments requis pour pouvoir réaliser une installation complète de la manière la plus simple et la plus économique.

1. upper + kit batería 2. kit P LA 3m 3. Emisor VARIO (2 und)
1. upper + battery kit 2. P LA 3m kit 3. VARIO Transmitter (2 units)
1. Upper + kit batterie 2. Kit P LA 3 m 3. Émetteur VARIO (2 unités)

Ref.: **P2KTCD0000**

Accesorios - Accessories - Accessoires

 <p>Batería UPPER UPPER battery Batterie UPPER</p> <p>Ref.: PATCDC0000 ●</p>	 <p>Lámpara de destellos Flash light lamp Lampe clignotant</p> <p>Ref.: PALAMP0011 ●</p>	 <p>KIT tiro de cadena P-LA 3m Pull-chain KIT P-LA 3m KIT entraînement à chaîne P-LA 3 m</p> <p>Ref.: 3900993520 ●</p>
 <p>Fotocélula X04 Photocell X04 Photocellule X04</p> <p>Ref.: PASEGU0680 ●●</p>	 <p>Emisor VARIO White White VARIO Transmitter Émetteur VARIO White</p> <p>Ref.: P9EMIS0230 ●</p>	



● **Compatible con toda la serie** | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
● **Versión 24V** | 24V Version | Version 24V
● **Exclusivo para este producto** | Only for this product | Réserve exclusivement à ce produit

Puertas basculantes

Porte basculanti
Portas basculantes

upper

24V Motor 24V | Motore 24V | Motor 24V

Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência


24x365 Uso intensivo | Uso intensivo | Uso intensivo

KIT Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

® Producto Patentado | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado



Dimensiones / Dimensioni / Dimensões

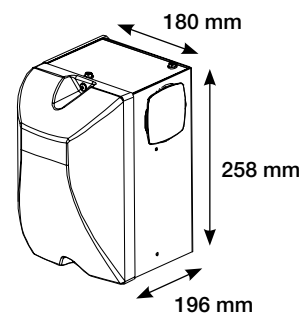

Ref.: **P2TCDCC003**

Ref.: **P2TCDCC021**

Para puertas basculantes de hasta 10 m² de superficie.

Motorreductor para puerta basculante mediante tiro de cadena, máxima superficie 10 m², alimentación con motor de corriente continua. Indicado para uso residencial. Equipo electrónico con receptor integrado, conector TRV. Posibilidad de incorporar batería de emergencia.

Per porte basculanti della superficie di fino 10 m².


Motoriduttore per porte basculanti mediante tiro di catena, massima superficie 10 m², alimentazione con motore a corrente continua. Indicato per uso residenziale. Impianto elettronico con ricevitore integrato, connettore TRV. Possibilità di incorporare batteria di emergenza.

Para portas basculantes até 10 m² de superficie.

Motorreductor para porta basculante através de tracção por corrente, superfície máxima de 10 m² e alimentação com motor de corrente contínua. Indicado para uso residencial. Equipamento electrónico com receptor integrado, conector TRV. Possibilidade de integrar bateria de emergência.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

	upper
superficie max. / superficie max. / superfície máx.	12m²
tensión / tensione / tensão	230V. - 50Hz
intensidad / intensità / intensidade	2.25 A
fuerza max / forza max / força máx.	241 N
potencia / potenza / potência	0.06 kw
condensador / condensatore / condensador	-
ciclo de trabajo / ciclo di lavoro / ciclo de trabalho	80%
norma / norma / norma	CE
peso / peso / peso	5 kg

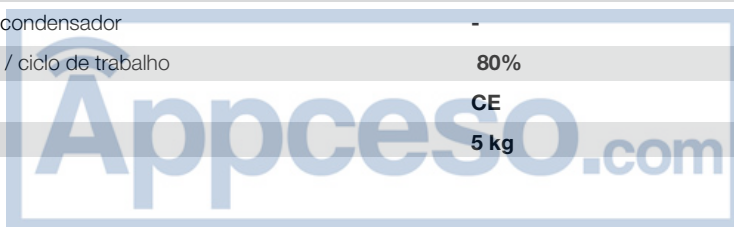

KIT

upper

La forma más sencilla de realizar una instalación básica, el KIT contiene todos los elementos necesarios para poder realizar una completa instalación de la forma más sencilla y económica.

Il modo più semplice di realizzare un'installazione di base, il KIT contiene tutti gli elementi necessari per poter realizzare un'installazione completa nel modo più semplice ed economico.

O KIT contém todos os elementos necessários para poder fazer uma completa instalação da forma mais simples e económica, sendo pois a forma mais simples de fazer uma instalação básica.

1. upper + kit batería 2. kit P LA 3m 3. Emisor VARIO (2 und)

1. upper + kit batteria 2. kit P LA 3m 3. Radiocomando VARIO (2 unità)

1. Upper + kit bateria 2. kit P LA 3 m 3. Emissor VARIO (2 u.)

Ref.: **P2KTCD0000**



Bateria UPPER

Batteria UPPER
Bateria UPPER

Ref.: **PATCDC0000** ●



Lámpara de destellos

Lampeggiatore
Lâmpada de lampejos

Ref.: **PALAMP0011** ●



KIT tiro de cadena P-LA 3m

KIT tiro di catena P-LA 3m
KIT tracção por corrente P-LA 3 m

Ref.: **3900993520** ●



Fotocélula X04

Fotocellula X04
Fotocélula X04


Ref.: **PASEGU0680** ●●



Emisor VARIO White

Radiocomando VARIO White
Emissor VARIO White

Ref.: **P9EMIS0230** ●

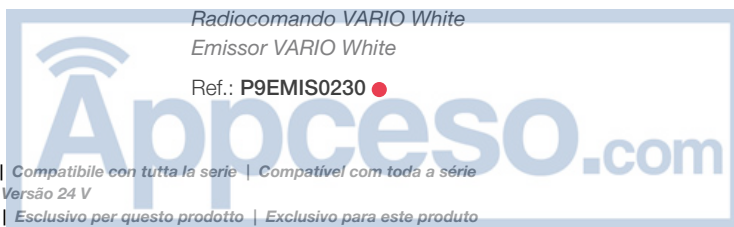

● **Compatible con toda la serie** | *Compatibile con tutta la serie* | *Compatível com toda a série*
 ● **Versión 24V** | *Versione 24V* | *Versão 24 V*
 ● **Exclusivo para este producto** | *Esclusivo per questo prodotto* | *Exclusivo para este produto*